
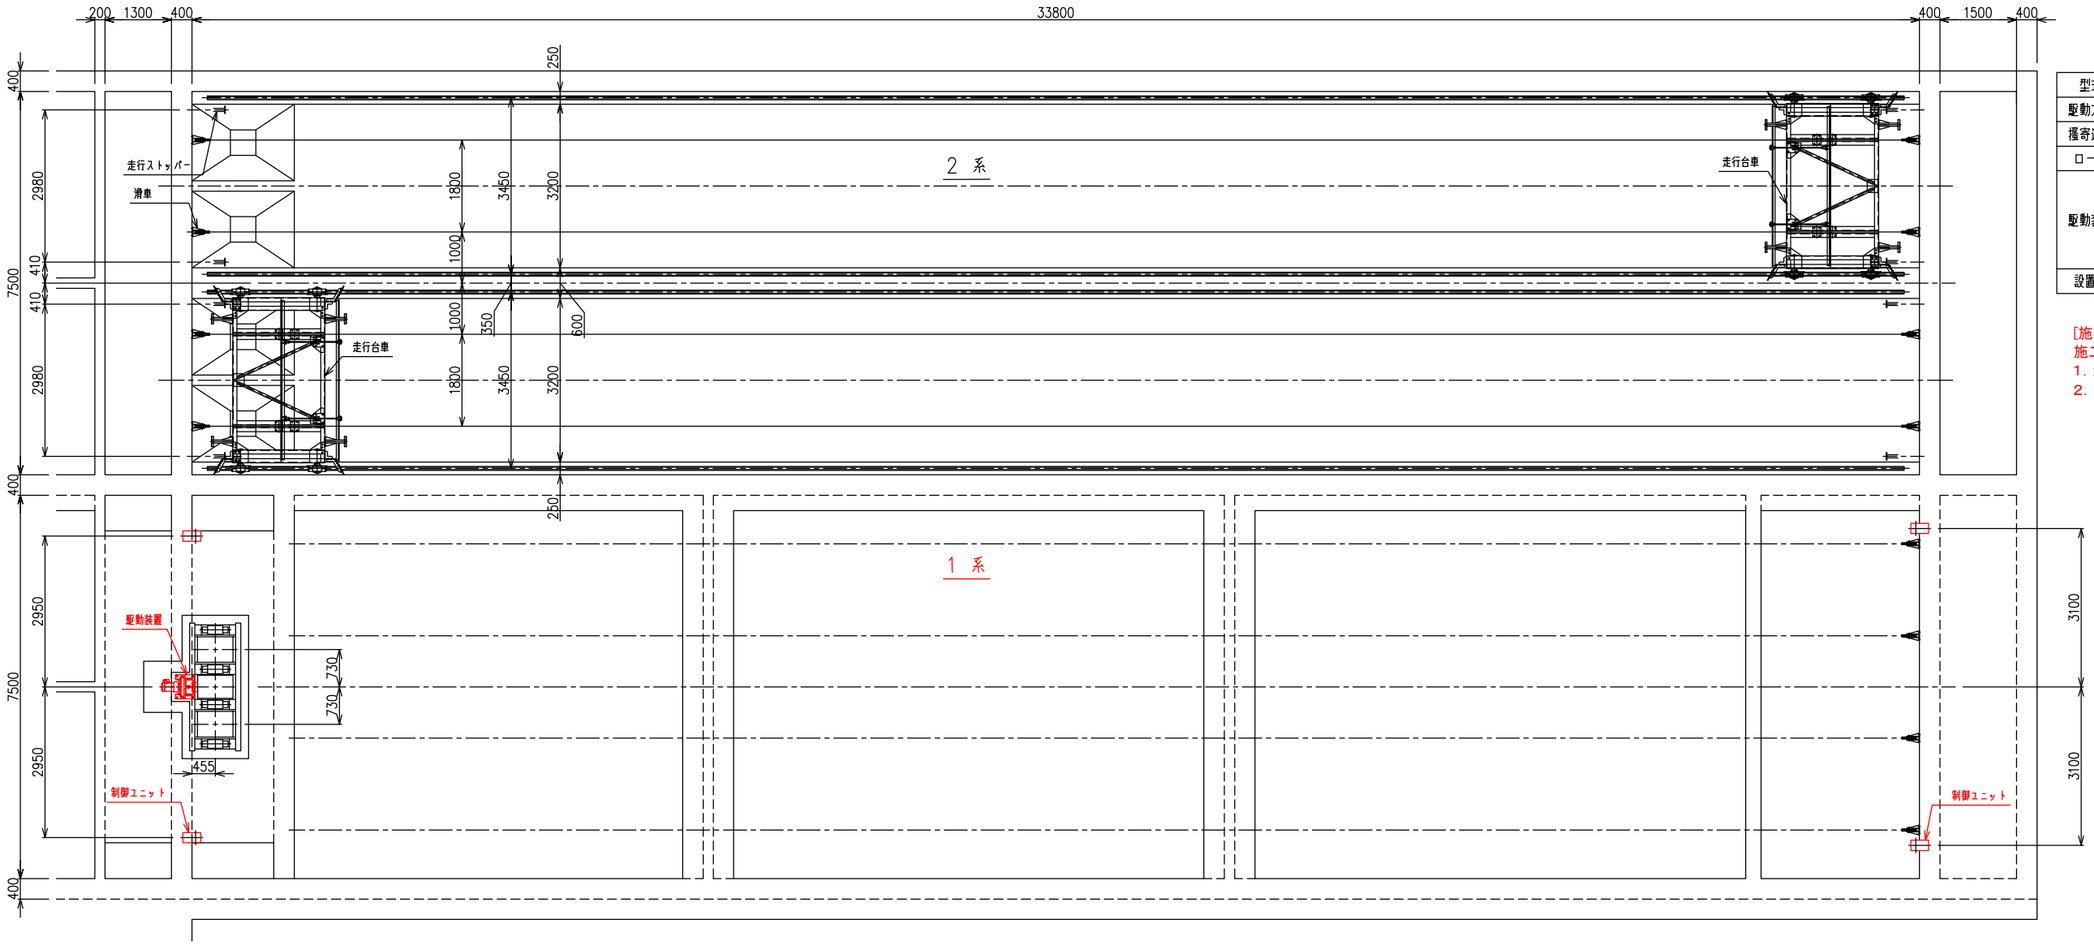


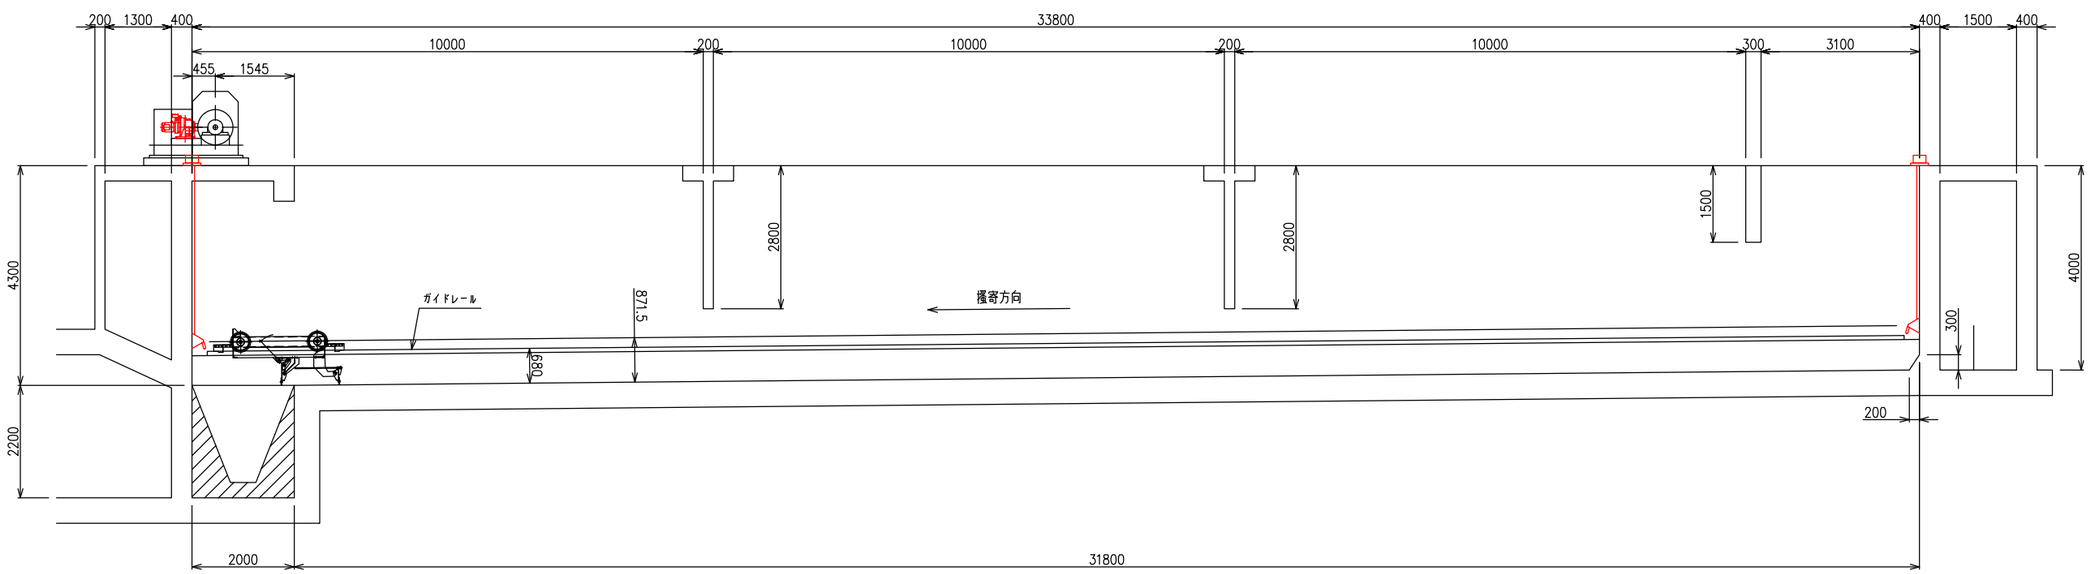

汚泥掻寄機仕様

型式	水中ロープけん引式
駆動方式	2基1駆動
掻寄速度	約0．4～0．05m／min
ロープ	φ9．7x19（Zより），SUS304
駆動装置	電動機直結形サイクロ減速機
	型式：HM1－21911B－AVTL
	I＝1／5133，設定トルク：310kgf・m
	ACインバータ制御
設置数	2基x2池＝4基

[施工内容]
施工池：1系
1．汚泥掻寄機駆動装置分解整備　　1台
2．汚泥掻寄機制御装置修繕　　4組

符号	部品名称	個数	摘　要
61	端子箱	1	
62	端子箱蓋	1	
63	電線貫通金物	1	
64	モーターファン	1	
65	Ｖリング	1	
66	モーター軸受	1	6204ZZ
67	モーター軸受	1	6205ZZ
68	オイルシール	1	S30×45×8
69	スナップリング	1	
70	防振ナット	3	
71	ローター軸	1	

符号	部品名称	個数	摘　要
46	調整ボルト	1	
47	ケースカバー	1	
48	パッキン	2	
49	バネ押え板　B	1	
50	バネケース	1	
51	バネ	1	
52	バネ押え板　A	1	
53	スペーサー	1	
54	ブッシュ	1	
55	ドック棒	1	
56	ドック	1	
57	ジャバラ	1	
58	スイッチ箱蓋	1	
59	スイッチ箱	1	
60	ストッパー	1	


符号	部品名称	個数	摘　要
31	固定枠	1	
32	枠	1	
33	内ピン	1組	
34	ディスタンスピース	1	22.5×32×2
35	中間カバー	1	
36	ディスタンスピース	1	
37	サシワ	1	
38	曲線板	1式	
39	平行キー	1	12×8×65　両丸
40	当金	2	110×50×5
41	ディスタンスピース	1	
42	スナップリング	1	
43	パッキン	1	
44	オイルゲージ	1	#619DA
45	Ｏリング	1	

符号	部品名称	個数	摘　要
16	外ピン	44	8×80
17	外ローラー	88	8×11.2×20
18	パッキン	1	
19	偏心体	1	1/87
20	軸受	1	6210
21	パッキン	1式	TL用
22	リミットスイッチ	1	
23	偏心軸受	1	6125159YSX
24	平行キー	1	7×7×30
25	モーター本体	1式	
26	内ローラー	1組	
27	曲線板	1式	1/59
28	サシワ	1	
29	外ローラー	1組	
30	外ピン	30	5×40

符号	部品名称	個数	摘　要
1	低速軸	1	
2	平行キー	1	
3	低速軸カラー	1	120×100×30.3
4	オイルシール	1	D120×155×16
5	カバー	1	
6	軸受	1	6221NR
7	横外カバー	1	
8	給油栓	1	PS1
9	軸受	1	6026
10	軸受	1	6408
11	偏心体軸受	2	619YSX
12	パッキン	1	
13	内ピン	1	
14	内ローラー	1	
15	枠	1	

印交換部品

・シールワッシャー　　4個
・オイルゲージプラグ　2個
以上の部品についても交換を行う。

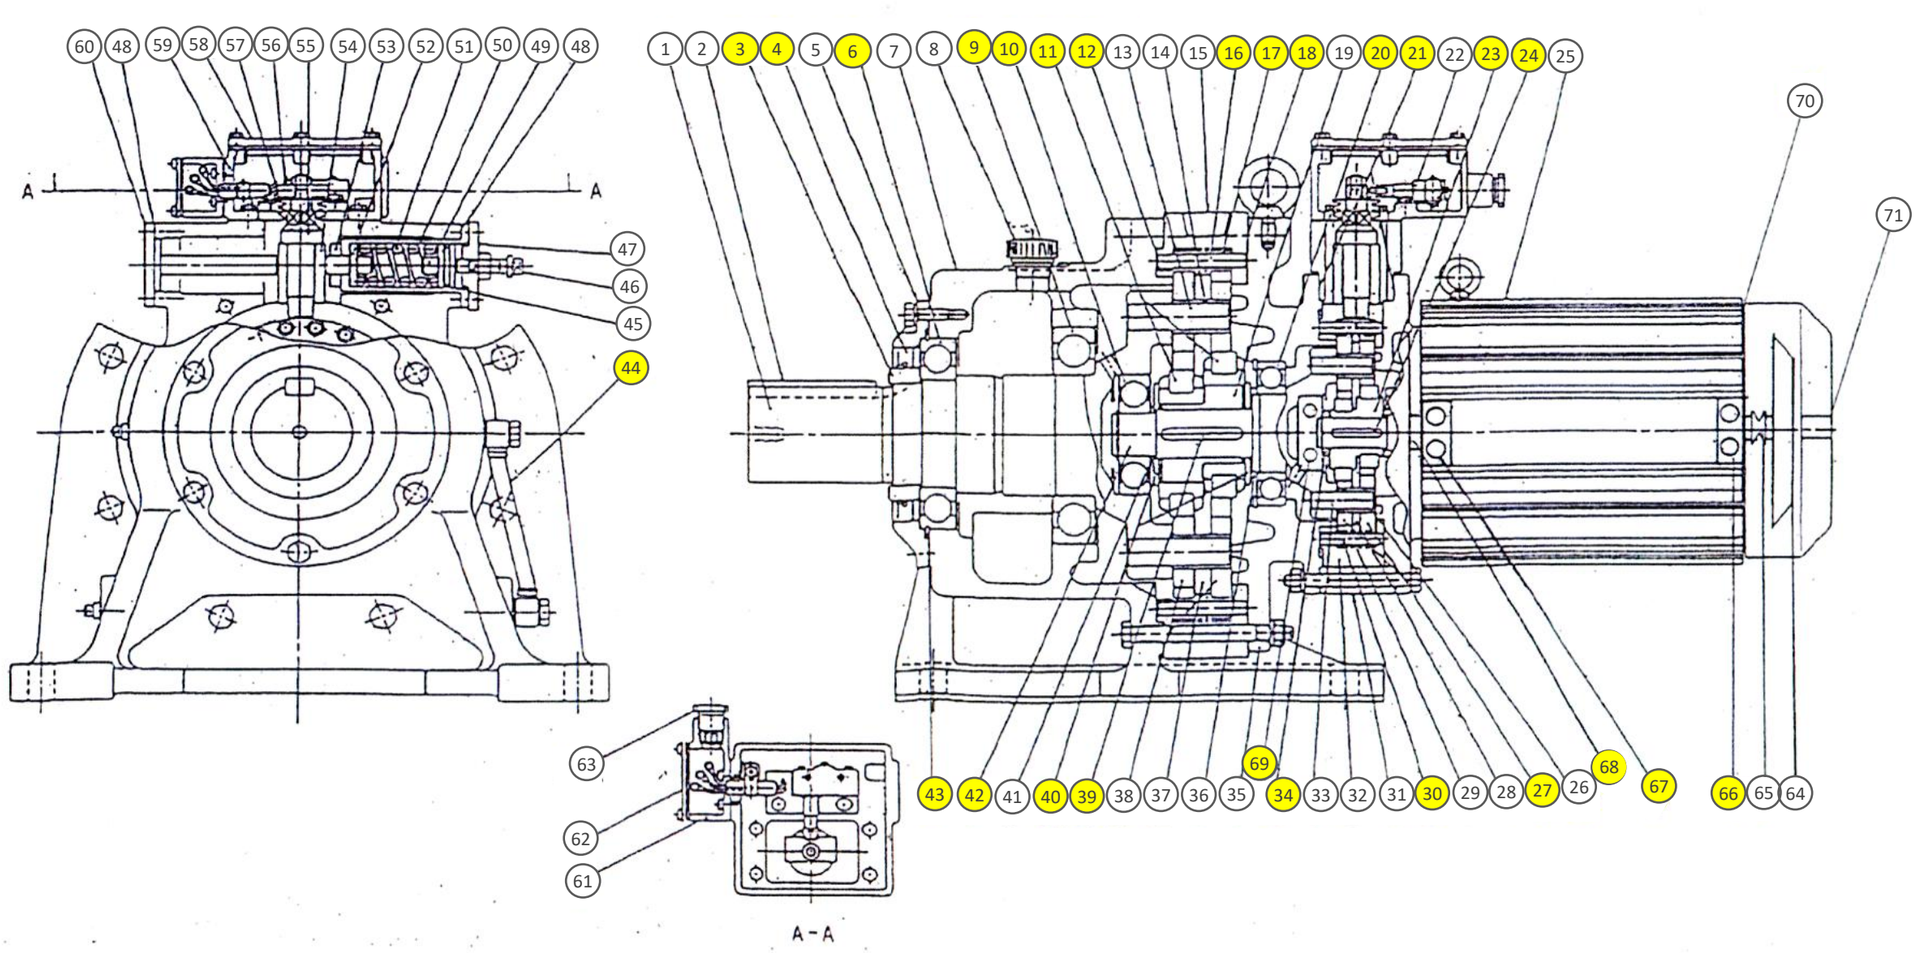

型 式：HM1-21911B-AVTL-5133